



YD-FSJQL 系列 300-800 型漏斗大功率机型

YD-FSJQL300



YD-FSJQL400



YD-FSJQL500



刀具采用专用耐磨钢材制造，咬合力强、耐磨、使用寿命长。超大惯性轮，扭矩大，产能高。重荷型轴承及防尘装置，并有防音隔板，能有效防止震动和噪音。安全装置连锁设计，保护机器和人员安全。交替式切削有效减少粉尘及节能。电机过载保护，过力调脱。移动脚轮，方便摆放。拆装式设计，易于维护保养。

相比标准碎纸机，本机缺点为相对噪音较大；优点为价格便宜，进料平台较宽，漏斗式入口的入纸口设计方便一次大量的进纸粉碎（如纸团，信用卡等），可以连续工作，该产品美观高档，大量出口欧美市场；该粉碎机型可碎：纸张、回形针、光盘、信用卡。用于销毁中心，大型办公室，档案室，大量文件粉碎，图纸销毁，等

技术参数（另有更小的 180-250 型，以及更大的 900-1500 型，详询销售人员获取资料）：

产品型号	YD-FSJQL300	YD-FSJQL400	YD-FSJQL500	YD-FSJQL600	YD-FSJQL800
入口尺寸(mm)	310*260	410*260	510*260	610*310	810*410
碎纸张数 ¹	30-50 张	70-80 张	100-150 张	200-300 张	400-800 张
粉碎能力 ²	100-200 kg/h	150-250 kg/h	200-350 kg/h	300-600 kg/h	500-800 kg/h
电机功率	5.5KW, 380V	7.5KW, 380V	11KW, 380V	15KW, 380V	30KW, 380V
出料（可定制 ³ ）	8mm	8mm	8mm	8mm	8mm
产品尺寸（m）	1.22x0.72x1.16	1.32x0.86x1.46	1.45x1.00x1.54	1.70x1.15x1.88	2.22x1.38x2.38
重量（kg）	450	550	750	850	2000
京东售价	11765	15261	19792	31423	73618

¹ 表格中粉碎张数为首次投料的张数，机器长期工作时，每次应均匀投料，待粉碎腔体中物料粉碎完毕后，再进行投料操作，如果连续投料，建议每次投料量为表格中数值的 1/3 以内。

² 该粉碎能力为最大值，比如粉碎硬质塑料类物料；如果粉碎纸张，粉碎能力会打折，粉碎产量与出料尺寸有关（粉碎尺寸越大，出料越快），如果粉碎纸张，建议粉碎为 3cm 尺寸速度较快，粉碎能力约为表格中最大粉碎数值的 1/3。

³ 可定制 3mm 5mm 8mm 15mm 18mm 25mm 28mm 等规格尺寸，出厂标配为 8mm 尺寸，更多信息详询公司客服。



YD-FSJQL 系列机型产品细节图片（更多细节图请联系销售人员）：


300 机型3片刀



400 机型4片刀



500 机型5片刀

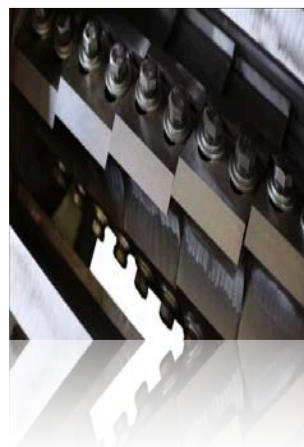

合金钢刀

经久耐用

长久陪伴

产品细节图：

敞口式 可倒入纸团类粉碎
遮挡门帘 避免粉碎料和粉尘溢出



入口双层门帘 防尘设计 降低噪音




安全防护：行程开关 自动停机



可替换出料网孔 粉碎尺寸可调整



筛网 出料尺寸由网孔尺寸决定
下图 8mm 尺寸筛网图
可定制 3mm 18mm 等筛网孔尺寸

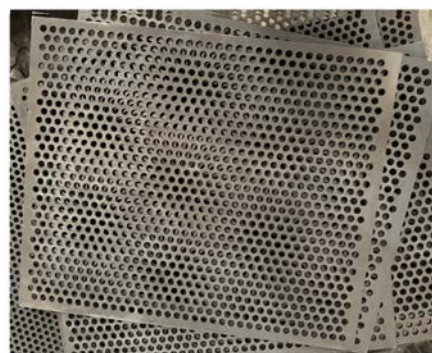


大容量废料收集箱
自带脚轮 方便移动





粉碎颗粒 由筛网孔径大小决定

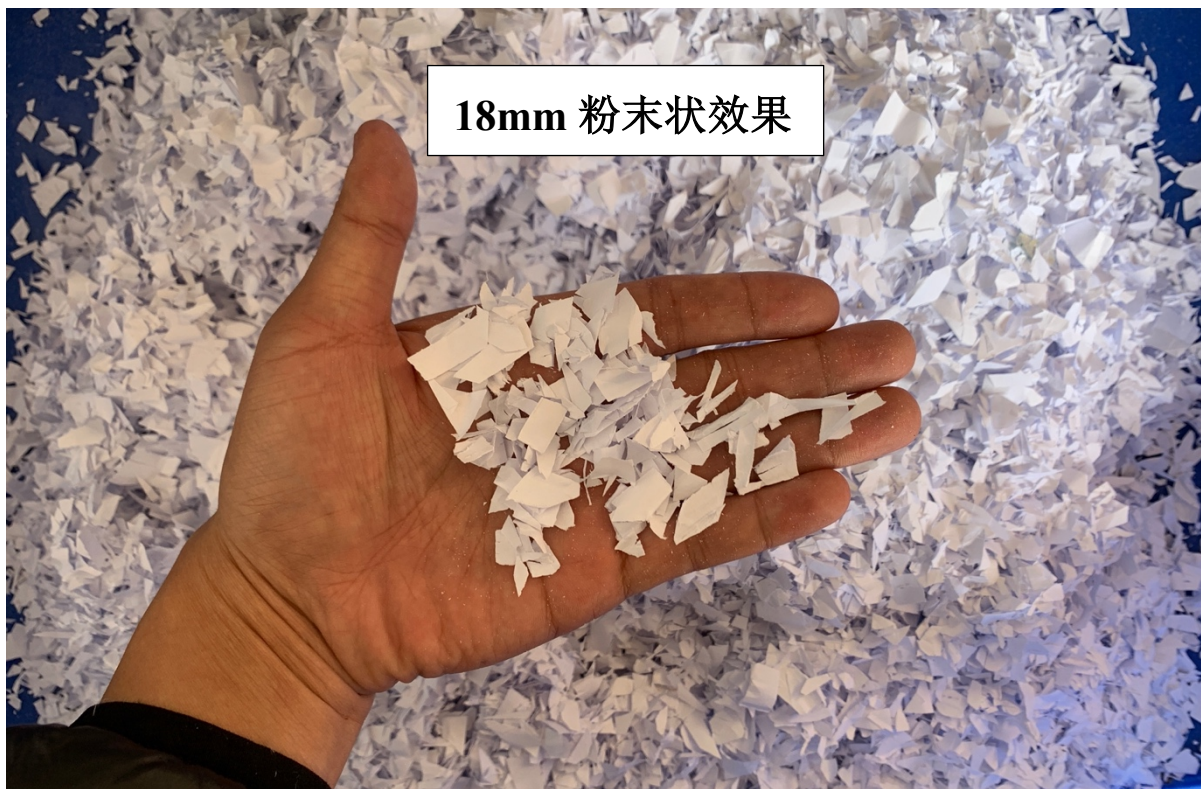

纸张 2cm 粉末状



卡片 6mm 粉碎效果



纸箱 9mm 粉末

 可定制 3mm 5mm 8mm 15mm 18mm 25mm 28mm 等规格尺寸，详询公司客服。



打包发货

发货前打



国内发货图



国外发货图



清理外观

边角防撞包装

国内发货默认包装
简易缠绕膜包装

出口包装
三合板免检木箱

*发货默认国内包装；如有出口木箱包装需求，请联系客服核算木箱包装新增费用。



定制设备效果



输送带进料 出料风机



配套出料输送风机

定制设备使用现场

