


YD-SL500 | 600 | 700 静音型大功率书本粉碎机



整机正面图



整机内部图

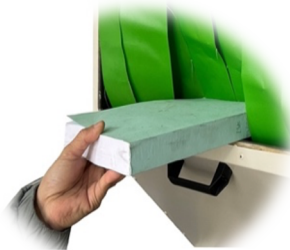

安全入料口



全封闭废料仓

二十年的设计卓越 | 创新的客户应用与全球尖端技术

我们自主研发的新产品融合了数十年的经验、实用的客户应用以及最先进的技术。其主要特点包括但不限于以下方面：

- 符合 EHS 标准：完全符合跨国企业的环境、健康与安全标准。

●高效低耗：节省成本，同时提供卓越性能。

●零泄漏：运行过程中无材料泄漏、无粉尘排放、无物料回流。
- 处理极限材料：超厚、超硬材料的加工。

●适应低熔点塑料和橡胶：适合处理对热敏感的材料。

●兼容玻纤和矿物材料：专为坚硬、磨蚀性物质设计。

行业领军者的首选

我们是跨国企业、行业领导者以及全球 500 强企业的首选合作伙伴。

技术参数：




产品型号	YD-SL500	YD-SL600	YD-SL700
入口尺寸(mm)	400*250	500*260	600*300
碎纸张数 ¹	150-250 张	300-500 张	400-600 张
粉碎能力 ²	200-350 kg/h	300-600 kg/h	400-600kg/h
电机功率	7.5KW, 380V	11KW, 380V	15kw, 380V
出料（可定制 ³ ）	8mm	8mm	8mm
尺寸（mm）	1240*1000*1563	1395*1160*1689	1550*1230*2350
重量（kg）	450	700	900
价格	6.7669 万元	8.2715 万元	9.7761 万元

¹ 长期运行：请均匀投料，并在粉碎室内材料完全处理后再加入新的材料。对于连续投料，每批次的投料量不得超过表格中规定值的三分之一。

² 粉碎能力：所列的粉碎能力为最大值，适用于硬质塑料。对于纸类材料，粉碎能力会降低，并取决于输出尺寸（尺寸越大处理速度越快）。建议粉碎纸类材料时选择 3 厘米的输出尺寸以提高处理效率。



³ 可定制尺寸：提供 1 毫米、3 毫米和 5 毫米规格。若需其他选项，请联系客户服务。

安装尺寸：

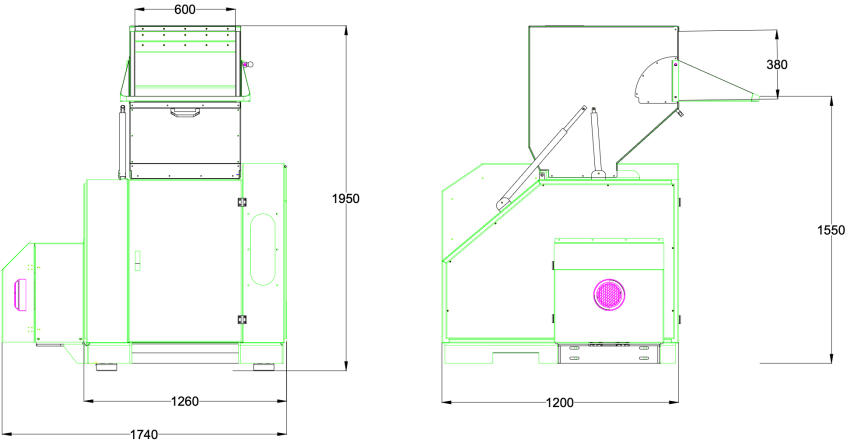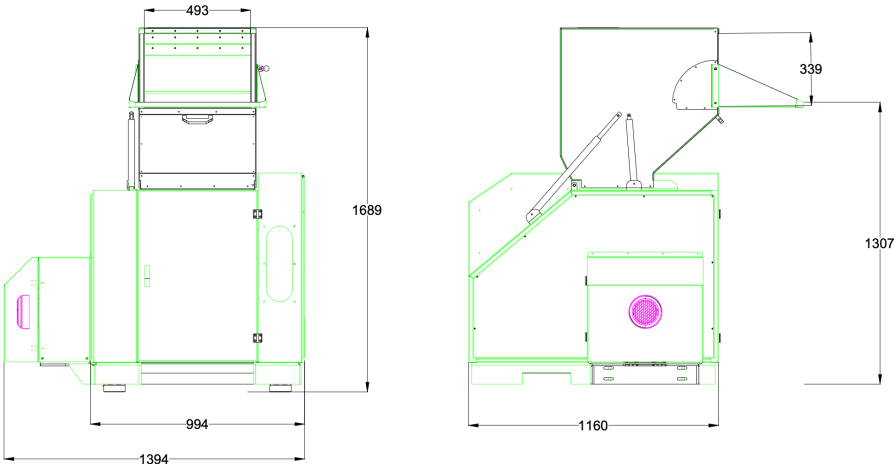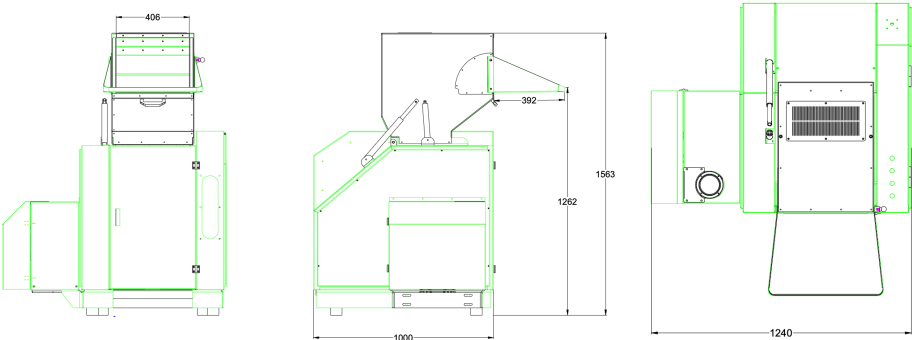产品型号 YD-SL700	三视图 
YD-SL600	
YD-SL500	

可碎整本凭证 和 标书

一次可丢入 4-5CM 厚度的标书和财务凭证

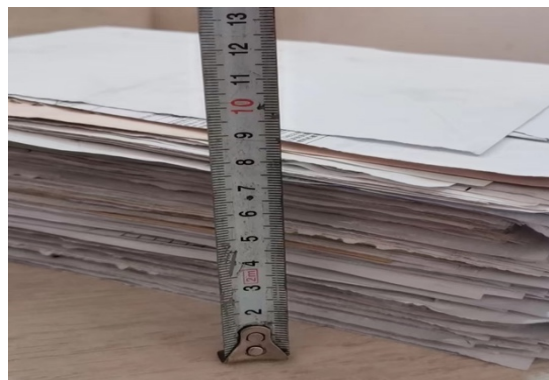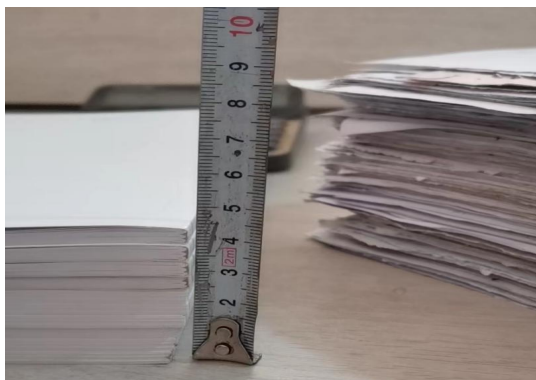

1 级保密效果 (1*2mm)



客户案例

案例 Z：某部保密室



案例 X：某部保密销毁间



越都 SL 静音型书本粉碎机

二十年的设计，创新的客户应用，以及全球新颖的技术核心，作为独创的新产品，有但不完全包括：

- 符合跨国公司 EHS 标准
- 适合超厚超硬物料
- 高效低耗
- 零泄漏
- 处理极限材料
- 适应低熔点塑料和橡胶
- 兼容玻纤和矿物材料

敞口式进料 整本标书粉碎

直接倒入投料（可选输送带进料）

5CM 标书




1CM 书本



全封闭式 不锈钢废料仓



静音型
整机隔音降噪

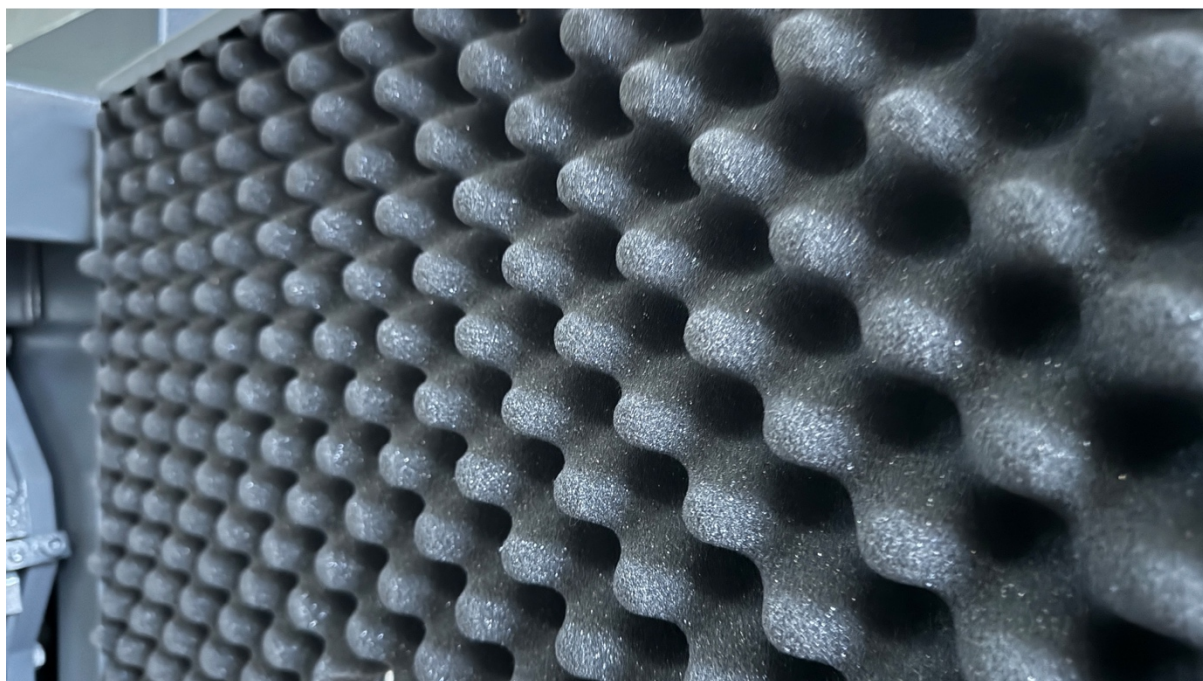


整机细节图



整机正面图




整机后部图

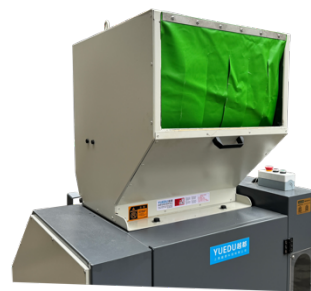

安全入料口



整机内部图

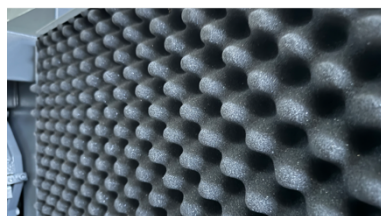

细节图




废料收集仓



整机左侧图



整机中侧图

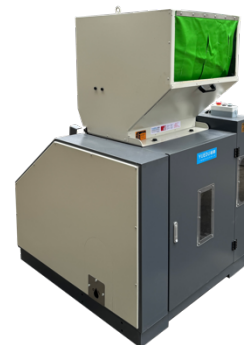

整机右侧图