

XX 战区 某部 保密粉碎系统 越都 YD-BM6002 机型(1*2mm 粉末状)


| 推荐原因 | 保密程度高,可达到 1*2mm 粉末状 |
|------|---------------------------|
| | 可调整粉碎尺寸 |
| 型号 | YD-BM6002 |
| 价格 | 49.7731 万元 |
| 京东链接 | |
| 入口 | 1个 |
| 入口尺寸 | 60CM 宽度、28CM 高度 |
| 粉碎形状 | 1*2mm 粉末状 |
| | 可调整粉碎尺寸为 8mm,3mm,30mm 等 |
| 每次碎纸 | 300-500 张 |
| 电压 | 380V |
| 功率 | 19KW |
| 可碎材料 | 光盘介质、卡片、芯片、存储介质、线路板、半导体介质 |
| 整机图 | |
| 用户现场 | |

输送带进料。

装订好的<mark>财务凭证 和 整本标书</mark>,500 张纸可一次性丢入,完整粉碎整本财务凭证 或 整本的标书文件。粉碎厚度可以达到 3-8CM,非常适合大批量较厚的文件销毁。可以自由更换出料网 孔,根据需要自行调价粉碎介质的尺寸大小,最小尺寸可以达到 2mm 粉末状。










一次丢入 4-10CM 厚度书本、文件 (详见工作视频)

1级保密标准(1*2mm)





1级保密粉碎 销毁系统可碎整本凭证 和 标书

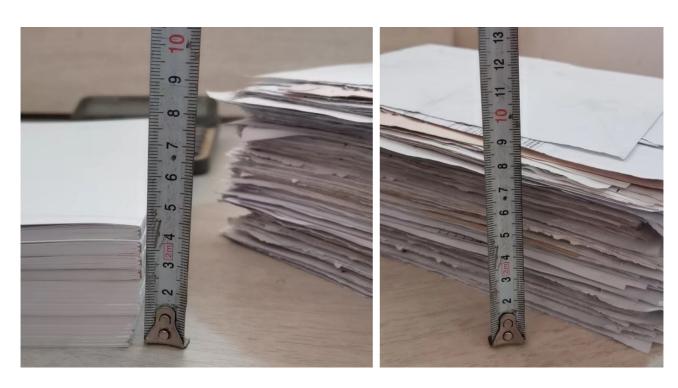


一次性可以丢入 4-5CM 厚度的标书文件和财务凭证

产品参数


| 型号 | YD-BM6002 |
|-------|--|
| 入料方式 | 输送带进料,或人工投料(可选) |
| 入口尺寸 | 60CM 宽度、28CM 高度 |
| 粉碎形状 | 1*2mm 粉末状 (可调整粉碎尺寸为 8mm, 3mm, 30mm 等) |
| 每次碎纸 | 300 -500 张 |
| 电压 | 380V |
| 功率 | 19KW |
| 可碎材料 | 光盘介质、卡片、芯片、存储介 质、线路板, 书本, 文件夹 |
| 除尘系统 | 自带除尘系统,有效去除粉碎物 料过程中产生的粉尘 |
| 刀具特点 | 复合材料 cbv ,硬度 62-64 HRC, 磨损失重 0.085g,相对磨损值 9.17 |
| 电火花探测 | 配置双探头电火花感应,7寸触屏显示,预留 dc24v 电磁阀接口,可外接用户场所喷淋系统 |

三视图

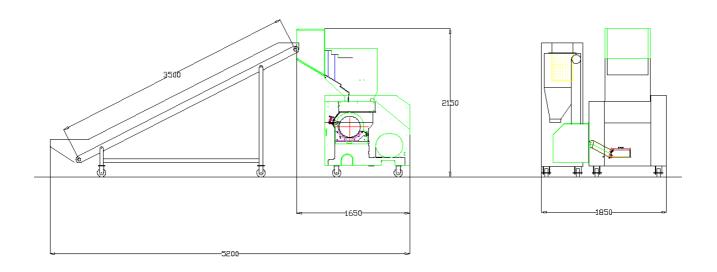

用户现场







后面的详情页 可以用 600 和 428 后面的 方案 WXYZ